
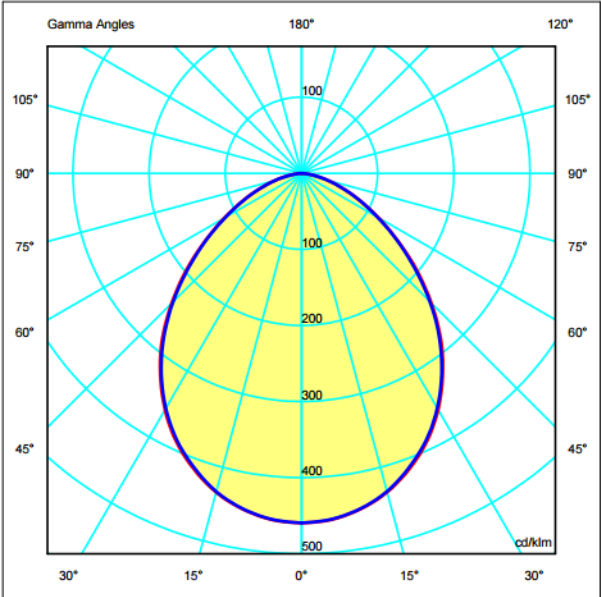


Symbol: 77813	Nazwa oprawy:
Projekt: 	
Dystrybutor: Rysunek techniczny: 	
Materiał i wykończenie: Ciśnieniowy odlew aluminiowy; Obudowa i śruby ze stali nierdzewnej AISI 316. Technopolimer Sposób montażu: Bezpośrednio w gruncie Wymiary: Zgodnie z rysunkiem; Waga: 0,63 kg Dopuszczalny nacisk: 2000kg (18kN) Napięcie zasilania: 100-240V AC 50Hz Zasilacz: Wbudowany w oprawę	
Stopień IP/IK: IP67/IK10 Układ optyczny: Dyfuzor 120° Źródło światła: 3W Strumień oprawy: 350 lm dla 3000K Wsp. oddawania barw: Ra ≥ 80 Temp. Barwowa: 3000K Żywotność źródła: 20 000h	
Informacje dodatkowe: Możliwość zastosowania dodatkowej dławnicy Producent zapewnia dostępność części zamiennych przez 10 lat	
Dane fotometryczne: 	
Uwagi: Karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy. Producenci sprzętu zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych oprawach. Rzeczywiste kolory opraw mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciu. Dostępność sprzętu należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia	